


**HDTV  
Fernsehen  
auf ihrem PC**

- DVB-S / S2 Dual Tuner  
2 X DVB-S / DVB S2 Tuner
- HDTV  
H.264 / MPEG4
- PCI express  
Anschluss via PCIe x1 bis x16 slot
- Erweiterbares Modulsystem  
Viele Erweiterungsmöglichkeiten
- halbe Bauhöhe  
Slotblech für volle Bauhöhe (Full Profile)  
im Lieferumfang
- DiSEeqC 2.0 Support
- Unicable® SCR / CENELEC En50494  
bis zu 8 Tuner über ein Antennenkabel!
- Green IT   
(Leistungsaufnahme nur **ca. 2 Watt**)
- Microsoft Windows® 7  
Media Center Support
- Linux® Support

#### TECHNISCHE DATEN:

##### Satelliten Merkmale:

- Symbol Rate: bis zu 45Msps DVB-S2
- LNB Power: +14VDC oder +18VDC oder ohne Stromversorgung (bis zu 500mA)
- L-Band: 950 Mhz to 2150 MHz  
DVB FEC: (Auto Spectral Detection)
- Modulation QPSK/8PSK
- Volle DiSeqC 2.X Unterstützung

##### Standard Anschlüsse:

- PCI Express
- L-band Eingangsstecker  
(unterstützt Stromversorgung zum LNB)

##### Sicherheit:

- Produziert und Designed nach europäischen Standards, DIN EN ISO 9001:2000

##### Unicablekonform:

- SCR / Cenelec EN 50494 (Unicable®)

##### Umweltstandards:

- RoHS Konformität
- WEEE DE 99353762

##### Stromverbrauch:

- PCIe compliant
- 1,8 Amp bei 12V, LNB Strom
- ≈ 2 Watt ohne LNB Strom

##### unterstützte Betriebssysteme:

- Linux (Kernel 2.6.34)
- Microsoft Windows Vista®
- Microsoft Windows 7® **32 und 64 Bit**  
(incl. Windows® Media Center)

##### Systemvoraussetzungen

- Dual Core Intel® oder AMD® CPU
- 512 MB RAM
- ein freier PCIe Steckplatz  
(x1 bis x16)

##### Abmessungen:

H	55 mm
L	157 mm
D	14 mm


**MADE in GERMANY**



# DVB Cine S2

Flexibilität und Erweiterungsmöglichkeiten ohne Grenzen...

# Digital Devices

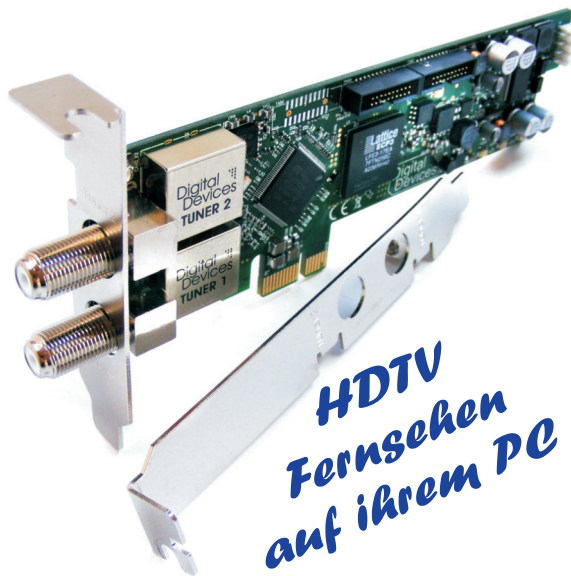

*HDTV  
Fernsehen  
auf ihrem PC*

## optionales Zubehör

### Common Interface (CI) mit MTD Technologie

Das CI ist zu allen Digital Devices DVB Karten kompatibel (siehe Beispiel rechts unten)




### DuoFlex DVB-S2 Dual Tuner

Erweiterung der Cine S2 um 2 DVB-S2 Tuner (siehe erstes Beispiel unten)



### DuoFlex C/T Dual Tuner

Erweiterung der cine S2 um 2 DVB-C/T Tuner (siehe Beispiel links unten)



## Das Digital Devices System

Eine cine S2 Dual Tuner Karte kann mit weiteren Digital Devices Produkten modular erweitert werden

### •Dual Tuner (zwei Tuner auf einer Karte)

Gleichzeitige Aufnahme einer Sendung während Sie eine andere Sendung anschauen

### •Unicable® Support

Unterstützt eine Verbindung von bis zu 8 Tuner über ein Antennen Kabel. Voraussetzung: Unicable®/ SCR / CENELEC En50494 konformes LNB oder Multischalter nach En50494.

### •Unterstützung von bis zu 6 Tunern

DVB-S2 und/oder DVB C/T (Kabel / Terrestrisch) in allen Kombinationsmöglichkeiten.

### •halbe Bauhöhe

Einbau von bis zu 4 Tuner auf einem Slotblech möglich. (wie auf den Bildern rechts)


### •CI mit MTD Technologie (optional)

**MTD** (Multi Transponder Decrypting): Sie benötigen nur ein CAM für die Entschlüsselung von 4 verschlüsselten Pay-TV Kanälen. Sie können ein verschlüsseltes Programm anschauen und gleichzeitig ein oder mehrere verschlüsselte Programme aufzeichnen.


Nicht alle CAM's unterstützen diese Funktion, kompatible CAM's finden Sie auf unserer Website.

**Sie sparen damit die Anschaffung und monatlichen Kosten für mehrere CI's+CAM's und Smartcards.**

**Erweiterung mit 1 DuoFlex S2 = 4 DVB-S2 Tuner**




**Erweiterung mit 2 DuoFlex S2 = 6 DVB-S2Tuner**




**Erweiterung mit 1 oder 2 CI = 2 DVB-S2Tuner + 1 oder 2 CI**



**Erweiterung mit 1 DuoFlex CT= 2 DVB-S2 Tuner + 2 DVB-C/T Tuner**



**Erweiterung mit 1 DuoFlex CT + 1 DuoFlex S2 = 4 DVB-S2 Tuner + 2 DVB-C/T Tuner**



**Erweiterung mit 1 DuoFlex CT + 1 CI = 2 DVB-S2 Tuner + 2 DVB-C/T Tuner+ 1 CI**



Weitere Produkte und Erweiterungsmöglichkeiten finden Sie auf unserer Website:

[www.digital-devices.de](http://www.digital-devices.de)

