
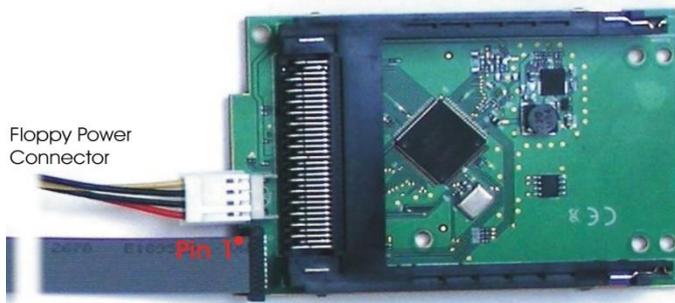


Octopus Anschlussbelegung

Nur auf die rote Datenleitung achten, es gibt verschiedene Kabeltypen. Diese muss sich mit der 1 auf der Platine treffen.

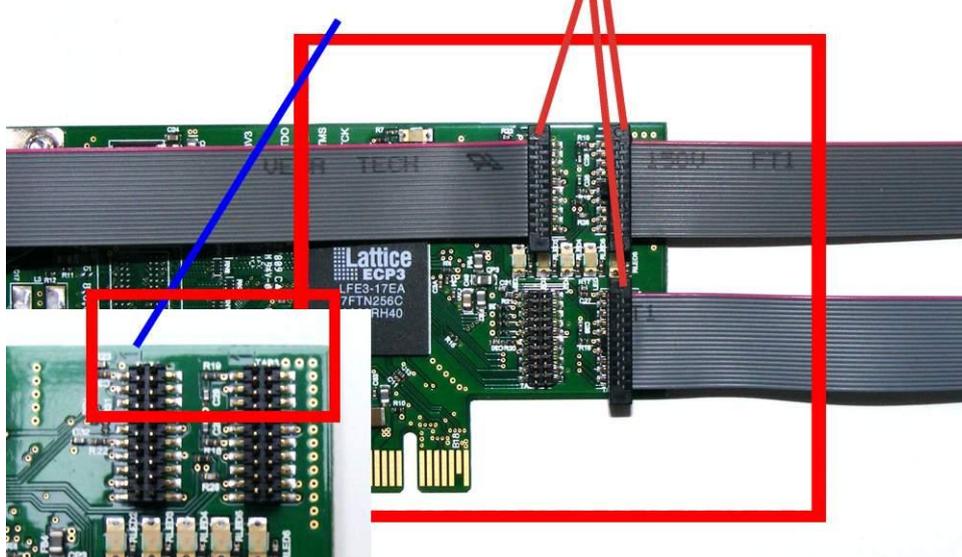

DuoFlex Module (CT oder S2) und CI Modul benötigen den Strom Anschluss (Floppystromstecker)

Durch verschiedene Lieferanten von Flachbandkabeln, befinden sich die Anschlussstecker bei S Kabel (Stecker befinden sich auf den gegenseitigen Seiten des Flachbandkabels) und U Kabel (Stecker befinden sich auf den gleichen Seiten des Flachbandkabels) auf verschiedenen Seiten der Kabel, deswegen Achten Sie nur auf die Lager des PIN1 (rotes Seite des Flachbandkabels und nicht auf die Richtung wie das Kabel liegt. Bei allen Anschlüssen liegt PIN1 links oben.