


- DVB-C/T Dual Tuner
 - 2 x DVB-C (Kabel) oder
 - 2 x DVB-T (Terrestrisch)
- HDTV
 - H.264 / MPEG4
- PCI express
 - Anschluss via PCIe x1 bis x16 slot
- Erweiterbares Modulsystem
 - Viele Erweiterungsmöglichkeiten
- halbe Bauhöhe
 - Slotblech für volle Bauhöhe (Full Profile) im Lieferumfang
- Green IT 
 - (Leistungsaufnahme nur **ca. 2 Watt**)
- Microsoft Windows® 7 Media Center Support
- Linux® Support

TECHNISCHE DATEN:

Dual Tuner DVB-C Merkmale:

- Frequenzbereich: 51-858 MHz
- Alle Modulations- und Codearten nach DVB-C Spezifikation
- Symbolraten von 0,87 bis 6,9 Mbaud
- Antennenanschluß
 - Eingang: 1*IEC Buchse 75Ohm
 - Ausgang: 1*IEC Stecker 75 Ohm
- Empfindlichkeit:
 - 66dBm (64QAM), -62dBm (256QAM)

Dual Tuner DVB-T Merkmale:

- Frequenzbereich: 49-861MHz, 2k&8k OFDM
- Alle Modulationsarten nach DVB-T Spezifikation
- Antennen Anschluss (siehe DVB-C Merkmale)
- Empfindlichkeit: -82,6dBm bei 16-QAM&3/4

Standard Anschlüsse:

- 2 20 pol. Stecker für Flachbandkabel zum Anschluss an Digital Devices DVB-Karten und Bridgen

Sicherheit:

- Produziert und Designed nach europäischen Standards, DIN EN ISO 9001:2000

Umweltstandards:

- RoHS Konformität
- WEEE DE 99353762

Stromverbrauch:

- PCIe compliant
- 1,8 Amp bei 12V

unterstützte Betriebssysteme:

- Linux (Kernel 2.6.34)
- Microsoft Windows Vista®
- Microsoft Windows 7® **32 und 64 Bit (incl. Windows® Media Center)**

Systemvoraussetzungen

- Dual Core Intel® oder AMD® CPU
- 512 MB RAM
- ein freier PCIe Steckplatz (x1 bis x16)


Abmessungen:

H 55 mm, L 157 mm, D 14 mm

MADE in GERMANY



optionales Zubehör

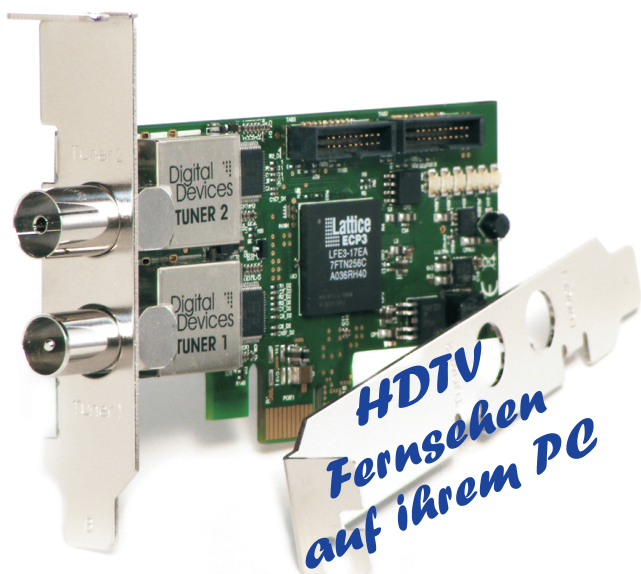


Common Interface (CI) mit MTD Technologie

Das CI ist zu allen Digital Devices DVB Karten kompatibel (siehe Beispiel rechts unten)



DuoFlex DVB-S2 Dual Tuner

Erweiterung der Cine S2 um 2 DVB-S2 Tuner (siehe erstes Beispiel unten)



DuoFlex C/T Dual Tuner

Erweiterung der cine S2 um 2 DVB-C/T Tuner (siehe Beispiel links unten)



Das Digital Devices System

Eine Cine C/T Dual Tuner Karte kann mit weiteren Digital Devices Produkten modular erweitert werden

Dual Tuner (zwei Tuner auf einer Karte)

Gleichzeitige Aufnahme einer Sendung während Sie eine anderen Sendung anschauen.

Unterstützung von bis zu 6 Tunern

DVB-S2 und/oder DVB-C/T (Kabel /Terrestrisch) in allen Kombinationsmöglichkeiten.

halbe Bauhöhe

Einbau von bis zu 4 Tuner auf einem Slotblech möglich. (siehe Beispiele rechts)


CI mit MTD Technologie (optional)

MTD (Multi Transponder Decrypting): Sie benötigen nur ein CAM für die Entschlüsselung von 4 verschlüsselten Pay-TV Kanälen. Sie können ein verschlüsseltes Programm anschauen und gleichzeitig ein oder mehrere verschlüsselte Programme aufzeichnen.

Nicht alle CAM's unterstützen diese Funktion, kompatible CAM's finden Sie auf unserer Website.

Sie sparen damit die Anschaffung und monatlichen Kosten für mehrere CI's+CAM's und Smartcards.

Berweiterung mit 1 DuoFlex C/T = 4 DVB-C/T



Erweiterung mit 1 DuoFlex C/T + 1 CI = 4 DVB-C/T Tuner + 1 CI




Erweiterung mit 1 DuoFlex S2 + 1 CI = 2 DVB-C/T Tuner 2 DVB-S2Tuner + 1 CI



Beispiel 1

Kombination mit CI:
1 Octopus PCIe Bridge +
3 DuoFlex C/T + 1 CI =
6 DVB-C/T + 1 CI



Beispiel 2

gemischte Kombination mit CI:
1 Octopus PCIe Bridge +
2 DuoFlex S2 +
1 DuoFlex C/T + 1 CI =
2 DVB-C/T + 4 DVB-S2 + 1 CI



Weitere Produkte und Erweiterungsmöglichkeiten finden Sie auf unserer Website:

www.digital-devices.de

